

PSK

ハードタイプ スタンダード

硬質

重量
20Kg~

ポリエチレン

3サイズ展開

3パターン展開

連結具対応

防突

消防庁
登録者番号
AE-03-1230

NETIS
登録済み製品

登録番号
KT-160036-A



国際難燃性
試験
UL-94HB
基準クリア



軽量

環境対策: 重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。
作業効率: 1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。
安全対策: 重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。

ハード

騒音防止: 樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
養生改善: 錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。

環境

経費削減: 耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
環境樹脂: 国内再生リサイクル原料を使用しています。

製品仕様

型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ			重量	色	材質
		S片面凸	W両面凸	U片面凸			
PSK36	910×1820mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約20kg	黒	ポリエチレン 100%
PSK46	1200×2000mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約30kg		
PSK48	1200×2400mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約40kg		

PSKAir

ハードタイプ エアー

硬質

重量
18Kg~

ポリエチレン

2サイズ展開

通気性


連結具対応

NETIS
登録済み製品

登録番号
KT-160036-A



国際難燃性
試験
UL-94HB
基準クリア

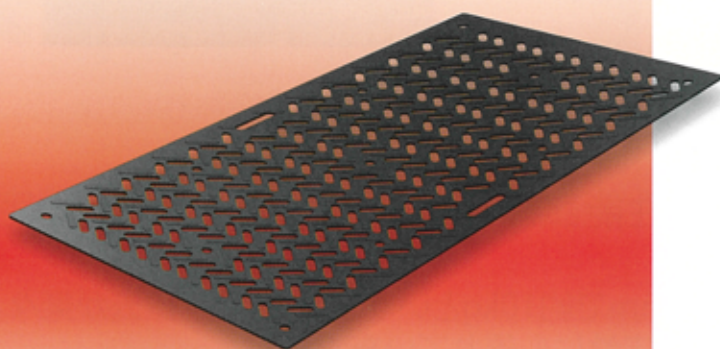

通気性

多数の通気口で空気と光を通し、風の抵抗を防ぎます。

軽量

PSK※に比べ約10kgの軽量化で設置・撤去がさらに手軽に行えます。
(※弊社商品)

ハード

騒音防止: 樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
養生改善: 錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。

環境

経費削減: 耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
環境樹脂: 国内再生リサイクル原料を使用しています。

製品仕様

型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ		重量	色	材質
		S片面凸	フラット			
PSKA36	0910×1820mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	約18kg	黒	ポリエチレン 100%
PSKA48	1200×2400mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	約30kg		