


PSY

ソフトタイプ

- 軟質
- 下地 追従
- 重量 30Kg~
- 塩化 ビニル
- 3サイズ 展開
- 連結 具対応

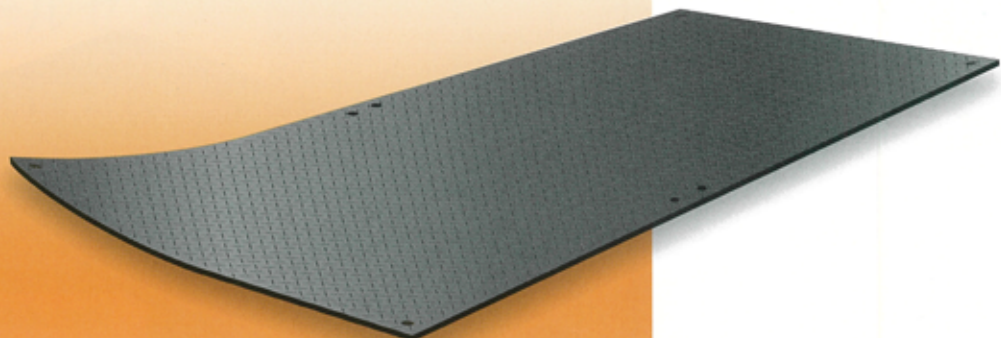

難燃性
UL94 V-0
相当

柔軟性

環境対策：重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。
作業効率：1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。
安全対策：重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。

軽量

騒音防止：樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
養生改善：ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。

環境

経費削減：耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
環境樹脂：国内再生リサイクル原料を100%使用しています。

製品仕様


型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ			重量	色	材質
		S片面凸	W両面凸	U片面凸			
PSY36	910×1820mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約30kg	黒	国内再生 塩化ビニル(PVC) 100%
PSY46	1250×2000mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約43kg		
PSY48	1200×2400mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	約55kg		

シートタイプ

PSM

シートタイプ

- 軟質
- 丸めて 運搬可
- カスタマイズ 対応
- 厚さ 1mm~
- 重量 3kg~
- 塩化 ビニル

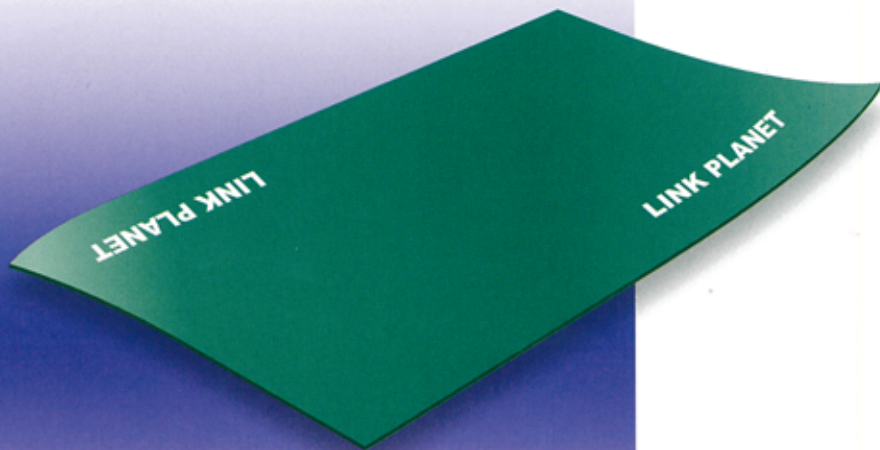

難燃性
UL94 V-0
相当

汎用性

防水、防草、仮設養生シート、トラックの荷台シートなど多くのシーンで活躍します。
サイズ、厚み、カラー、名入れでカスタマイズが可能です。

簡単

軽量でロール状のため運搬、管理などの取り扱いに便利です。

防草

3mmの厚みで太陽光を完全にシャットアウト。防水効果で雑草を防ぎます。
難燃性能、耐薬品性能も高く安心です。

製品仕様

※仕様は製造上予告なく変更する場合があります。

型番	サイズ (公差±25mm)	厚み	重量	色	材質
PSM36	900×1800mm	約1~5mm	約1.3kg/km ² (t1mm)	黒・茶	国内再生 塩化ビニル(PVC)
PSM120	1000mm×1~20m				

※サイドの固定はL型アンカーなどをご利用ください。シートとシートの接合は強力防水テープをご利用ください。