


塗装汚れ、油汚れが簡単に清掃できる水性特殊皮膜剤

プロテクトコート #100

1リットル容器



半透明の皮膜剤を刷毛塗り

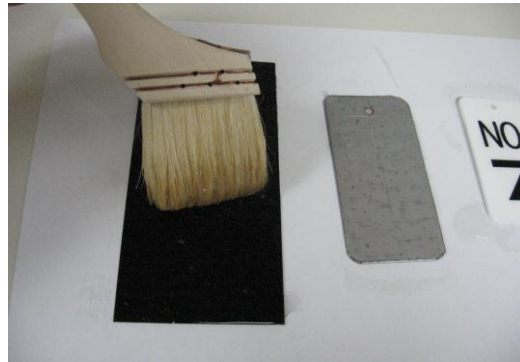

樹脂板に塗布し乾燥後の皮膜状態



黒塗装板に塗布し乾燥後の皮膜状態



樹脂のトレイに塗布し乾燥後の皮膜状態



それぞれ塗布後の皮膜のみの状態



- 特徴** : 消防法非危険物
: 水溶性(水で希釈可能)
: 耐熱性 約180度(皮膜として)
: 塗料・インキに使用されるほとんどの有機溶剤の影響を受けません
: 耐溶剤性(トルエン・キシレン・酢酸エチル・酢酸ブチル・ヘキサン・IPA・ジクロロメタン他影響なし)

塗布方法 : 刷毛塗り(塗布後の乾燥時間は常温にて約4～時間程)
荷姿 : ① 16リットル入りポリ容器、② 1リットル容器 × 6本入り/箱